

Hinweise zu den Druckdaten




Elemente korrekt anlegen

Jeweilige Elemente bitte als Volltonfarbfeld mit folgenden Farben markieren:

Durchbruch: C 0 | M 100 | Y 0 | K 0



Lasergravur: C 0 | M 0 | Y 0 | K 10



Etching: C 30 | M 0 | Y 50 | K 10



Endformat

85 x 54 mm

Dateiformate

PDF , PSD , AI , EPS , INDD , IDML

Farbraum & Auflösung


CMYK - 300 dpi

Durchbruch

Bei auszuschneidenden Elementen darauf achten Verbindungsstege beizubehalten. Diese müssen eine minimale Breite von 0,8 mm haben.



Ebenfalls muss beachtet werden, dass ausgeschnittene Elemente spiegelverkehrt auf der Rückseite abzubilden sind:

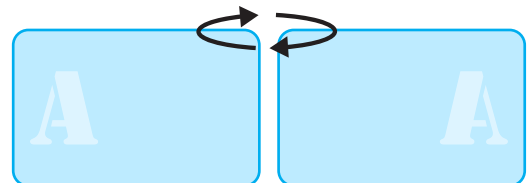

Beispielmuster Etching:

